



Bodenbearbeitung im Obst-, Wein-, Gemüsebau
ROTORFRÄSEN EL 62 | 82 | 92
KREISELEGGEN HRB 122 | 152 | 182 | 202





Inhalt

04-05	EL - HRB: Mehrzweckgeräte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten	11	HRB: Kleine Experten in der Bodenbearbeitung
06-07	EL: Robust und kompakt	12	HRB: Hohe Qualität und geringe Wartungskosten
08-09	EL: Qualität an erster Stelle	13	HRB: Ein Kegelgetriebe, das für Robustheit und Zuverlässigkeit steht
10	EL: Sonderausrüstungen	14-15	EL - HRB: Technische Daten

Bodenbearbeitung im Obst-, Wein-, Gemüsebau

ECHTE SPEZIALISTEN DURCH IHRE FORM, GRÖSSE UND AUSSTATTUNG

DIE ROTORFRÄSEN UND KREISELEGGEN FÜR DEN OBST- UND WEINBAU VON KUHN HABEN EINEN SEHR KOMPAKTEN AUFBAU, UM AUCH IN ENGEN REIHENABSTÄNDEN ZU ARBEITEN. SIE SIND FÜR VIELFÄLTIGE EINSÄTZE GEEIGNET: MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG, EINARBEITUNG VON PFLANZENRÜCKSTÄNDEN IN DEN BODEN, SAATBETTBEREITUNG. AUFGRUND IHRER ROBUSTEN KONZEPTION KÖNNEN SIE WARTUNGSKOSTEN SPAREN.



VIELSEITIG EINSETZBAR

Die Rotorfräsen und Kreiseleggen von KUHN zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus und können deshalb auch in engen Reihen eingesetzt werden. Sei es für die Unkrautbeseitigung, die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit oder -struktur, die Begrenzung der Erosion: Für welchen Zweck auch immer Sie diese Geräte einsetzen, die Arbeitsqualität stimmt!

VIELSEITIG EINSETZBAR

Die Rotorfräsen und Kreiseleggen von KUHN zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus und können deshalb auch in engen Reihen eingesetzt werden. Sei es für die Unkrautbeseitigung, die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit oder -struktur, die Begrenzung der Erosion: Für welchen Zweck auch immer Sie diese Geräte einsetzen, die Arbeitsqualität stimmt!

UNVERGLEICHLICHE ARBEITSQUALITÄT

Auch die Arbeitsqualität stimmt! Da die Rotorfräsen über eine Seitenverschiebung verfügen, können sie ganz nahe an den Pflanzen eingesetzt werden. Die hintere Abdeckhaube kann auf den jeweils gewünschten Krümelungsgrad angepasst werden.

MEHRZWECK-GERÄTE MIT VIELSEITIGEN EINSATZMÖGLICHKEITEN

Im Wein- und Obstbau kann eine Bodenbearbeitung zwischen den Reihen Unkraut beseitigen und die Struktur und Fruchtbarkeit des Bodens verbessern. Sie stellt unter anderem eine Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung dar.



Verbessern Sie Ihren Boden, mulchen Sie die Pflanzenrückstände und arbeiten Sie sie ein

Konzipiert sind die KUHN-Rotorfräsen und Kreiseleggen für eine flache Bodenlockerung sowie das Aufbrechen von Kluten. So kann Oberflächenwasser besser in den Boden infiltrieren. Damit wird ein doppelter Zweck verfolgt: Schaffung eines Wasserspeichers für die Pflanze und Verhinderung von Abschwemmungen. Ein lockerer Boden erleichtert zudem die Wurzelentwicklung der Pflanzen.

Das Zerkleinern von Schnittholz, das Einarbeiten von Mulchmaterial in den Boden oder der Umbruch einer Pflanzendecke verbessern die Bodenfruchtbarkeit. Ihre Zersetzung ist eine wichtige Nährstoffquelle für die jungen Pflanzen.





Lassen Sie dem Unkraut keine Chance

Während der Vegetationsperiode konkurrieren Unkräuter mit Weinstöcken und Obstbäumen um Wasser und Nährstoffe. Eine Frühjahrs- oder Sommerbearbeitung mit Rotorfräsen und Kreiseleggen stellt eine umweltfreundliche Alternative zur chemischen Unkrautkontrolle dar. Dabei wird das Bodenleben geschont, während Sie den Unkrautdruck gleichzeitig bedeutend verringern können.


ROBUST UND KOMPAKT

Mit Arbeitsbreiten von 1,20 bis 2,30 Metern passen die Rotorfräsen EL 62, 82 und 92 perfekt durch die engen Zeilen von Rebanlagen, Obstanlagen und sonstigen Reihenkulturen. Ihre robuste Bauweise sorgt dafür, dass Wartungskosten gering und die Lebensdauer lang sind. Je nach Modell eignen sie sich für Traktoren mit maximalen Leistungen von 65 bis 100 PS.



Massiver Monoblock-Rahmen

Die Rotorfräsen EL 62, 82 und 92 verfügen über einen massiven Rahmen und eine dickwandige Haube. Dies sorgt für größere Stabilität und macht sie besonders stoß- und verschleißfest. Das vorne in der Haube integrierte Rohr versteift die Konstruktion noch zusätzlich und dient auch zur Befestigung von Zubehör. Auch der Anbaubock ist für schwierigste Einsätze konzipiert: Er ist solide gebaut und hält Vibrationen und Stoßbelastungen, die während der Arbeit auftreten, bestens stand.

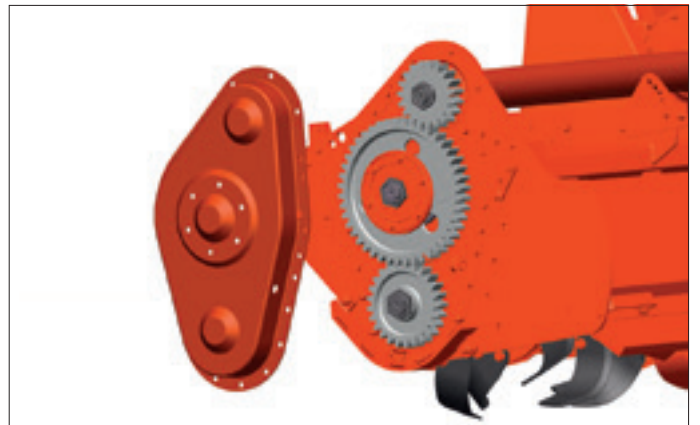

Rotorantrieb mit langer Lebensdauer

Der große Rotor wird über vergütete Kettenräder angetrieben, die sich in einem dickwandigen Seitengehäuse befinden. Die Räder laufen im Ölbad und sind auf Kegelrollenlagern gelagert, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Das untere Lager ist mit einer speziellen radial dichtenden Tandem-Gleitringdichtung ausgestattet. Dadurch besitzt dieser kritische Punkt eine besondere Resistenz gegenüber Schmutzeintrag und vorzeitigem Verschleiß.



Effizient geschütztes Hauptgetriebe

Das Hauptgetriebe der Rotorfräsen EL 62, 82 und 92 ist nach hinten versetzt eingebaut, was die Abwinklung der Gelenkwelle minimiert. Der gesamte Antrieb ist über eine serienmäßige Rutschkupplung gegen Überlast abgesichert.

Optimale Anpassung an die Arbeitsbedingungen

Zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen ist die Rotorfräse EL 92 mit einem Duplex-Getriebe mit austauschbaren Zahnradern ausgestattet, das bis zu vier Drehzahlen bietet. Zwei Geschwindigkeiten sind serienmäßig durch einfaches Umdrehen des Zahnradpaares verfügbar. Ein zweiter Satz Zahnräder ist als optionale Ausrüstung erhältlich.

QUALITÄT AN ERSTER STELLE!

SEITENVERSATZ & MULCHMESSER: EIN GEWINNBRINGENDES DUO !

Die Rotorfräsen von KUHN bieten eine hervorragende Arbeitsqualität bei einer Tiefe von 5 bis 18-25 cm, je nach Modell. Ihr robustes Design und die Mulchmesser sorgen für eine effiziente Bearbeitung der Zwischenreihen.



Seitenversatz

Die Weite des Seitenversatzes erlaubt es, die Fräse hinter dem rechten Hinterrad des Traktors arbeiten zu lassen, auch wenn der Traktor breiter als die Fräse selbst ist. Das Versetzen des Anbaurahmens ist durch das Verschieben der drei Anbautaschen auf dem Rahmen leicht möglich. Auf diese Weise kann so nah wie möglich an den Kulturen gearbeitet und die Maschine an verschiedene Traktorgößen angepasst.


Mulchmesser

Die Rotorfräsen von KUHN sind serienmäßig mit sechs Fräsmessern pro Flansch ausgerüstet, die für eine effiziente Krümelarbeit sorgen ohne dabei viel Leistung zu benötigen. Die in sich gedrehten Mulchmesser von KUHN zerkleinern die Pflanzenrückstände und durchmischen diese mit der Erde und dringen mühelos in jede Art von Boden ein. Für eine eher flache Bearbeitung können die Rotorfräsen auch mit gekröpften Hackmessern ausgerüstet werden.

EINE PRÄZISE TIEFENFÜHRUNG


Die Arbeitstiefe ist wahlweise über Gleitkufen...

oder Stützräder...

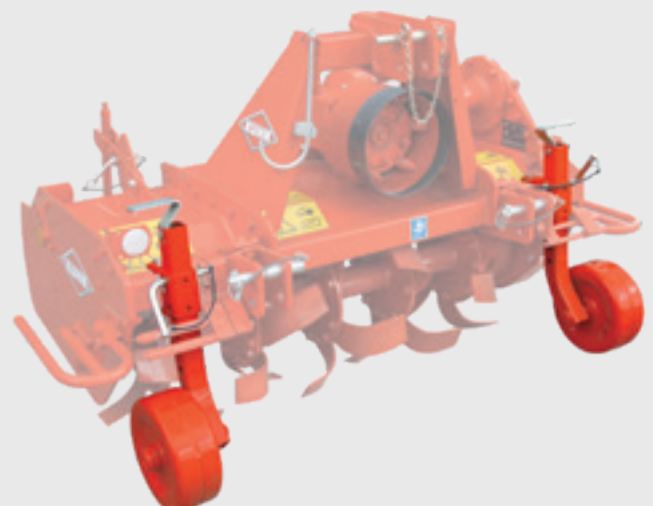

DIE ABDECKHAUBE DEN AKTUELLEN GEGEBENHEITEN ANPASSEN

Die Krümelhaube der Rotorfräsen EL 62, 82 und 92 ist an Federn montiert. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Boden Anpassung, schützt das Gerät bei einem Auftreffen auf ein Hindernis und sorgt für die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks. Die Position der Krümelhaube kann an verschiedene Einsatzbedingungen angepasst werden. Geringe oder große Arbeitstiefe, trockener oder feuchter Boden, unterschiedliche Mengen an Ernterückständen. Jetzt sind Sie an der Reihe, um die Abdeckhaube Ihren Bedürfnissen entsprechend einzustellen.

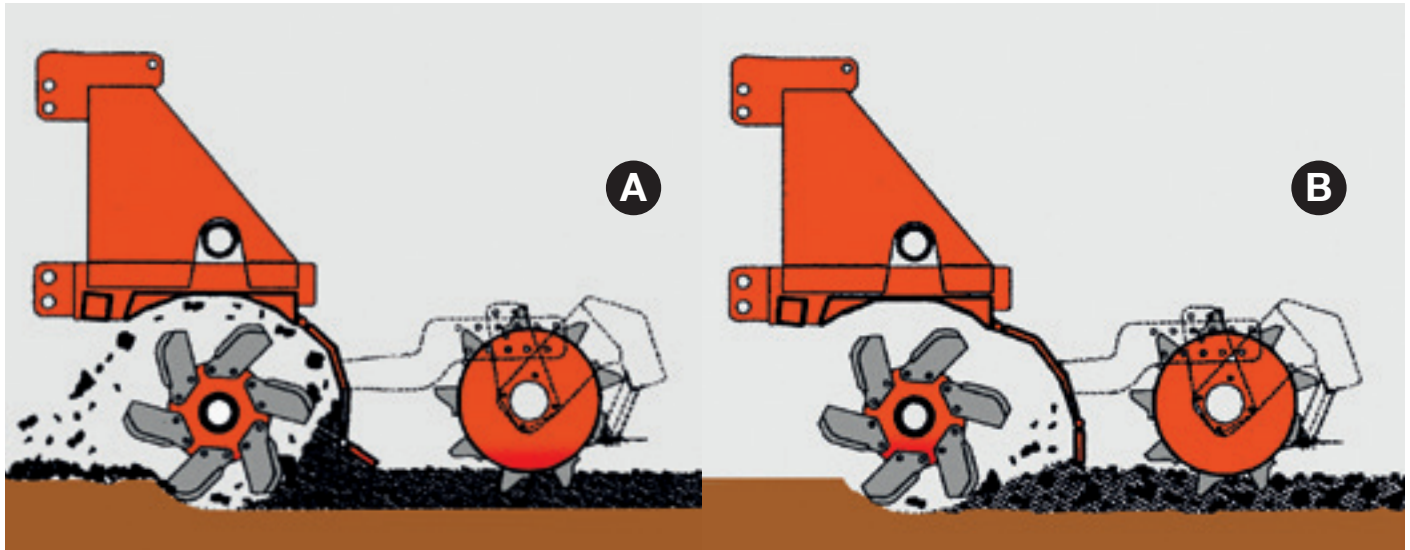

WELCHER GRAD AN EINEBNUNG UND KRÜMELUNG IST GEWÜNSCHT?

Sie entscheiden!


(A) Befindet sich die Abdeckhaube nahe am Rotor, wird die Erde feiner gekrümelnt. Diese Position ist perfekt für sandige oder schluffige Böden geeignet.

(B) Bei feuchten Böden, einem hohen Anteil an Ernterückständen oder in tonigen Böden ist eine weite Haubenstellung angebracht, denn sie verhindert Verstopfungen und es wird ein effizienteres Arbeitsergebnis erzielt.

oder Walzen regulierbar.

Die Rohrpackerwalze mit 390 mm Durchmesser und abnehmbaren Stäben eignet sich für die Rotorfräsen mit 1,80 bis 2,30 m Arbeitsbreite. Sie benötigt einen geringen Leistungsbedarf und ist ideal geeignet für trockene und wenig klebrige Böden.

Packerwalze PK2 mit großem Durchmesser (515 mm) ist für Rotorfräsen mit 2,05 bis 2,30 m Arbeitsbreite gedacht. Sie empfiehlt sich für tonige Böden, die in trockenen Zeiten dazu neigen, rissig und hart zu werden.

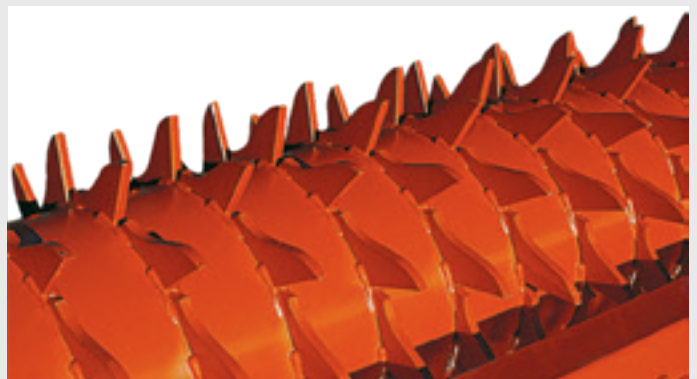

SONDERAUSRÜSTUNGEN



Seitliche Zuführscheiben

Die seitlichen Zuführscheiben vermeiden eine Dammbildung und erleichtern die Arbeit bei vielen Pflanzenrückständen. Sie sind einfach über Vorsteckbolzen einstellbar.




Spurlockerer

Die Rotorfräsen EL 82 und 92 können mit Spurlockerern ausgerüstet werden. Diese lockern den Boden hinter den Traktorrädern und bestehen aus vier flexiblen in Höhe und Abstand verstellbaren Zinken.



Warn- und Beleuchtungseinrichtung

Eine Warn- und Beleuchtungseinrichtung ersetzt die des Traktors, wenn sie durch die Rotorfräse verdeckt ist.

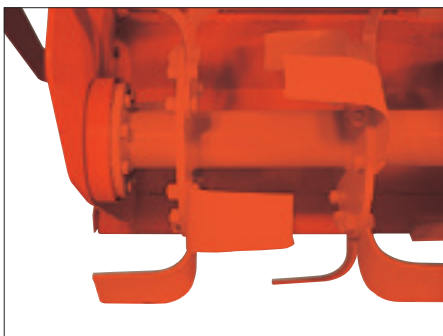

Gekröpfte Hackmesser

Für eine flache Bodenbearbeitung kann der Rotor mit Hackmessern ausgerüstet werden (als Ersatzteil erhältlich).



Gegenflansche

Gegenflansche sorgen insbesondere unter steinigten Bedingungen für einen besseren Halt der Messer der Rotorfräse EL 92.

KLEINE EXPERTEN IN DER BODENBEARBEITUNG

Die Kreiseleggen HRB 122, 152, 182 und 202 von KUHN haben Arbeitsbreiten von 1,20 bis 2,10 m. Durch ihre Größe und Form und ihre Ausrüstungen sind sie echte Spezialisten für die Bodenbearbeitung im Obst- und Weinbau. Sie eignen sich für verschiedenste Arbeiten: Mechanische Unkrautbekämpfung in den Zwischenreihen, Einarbeitung von organischem Material in den Boden sowie Verbesserung der Bodenstruktur. Sie können an Traktoren bis zu 80 PS angebaut werden.



Ein ideales Gerät für Spezialkulturen

Ihre niedrige Bauweise, ihr abgerundetes Profil und die geringe Gesamtbreite machen die Kreiseleggen der Serie HRB 102 zu idealen Geräten für den Einsatz in Spezialkulturen. Sie sind perfekt für den Wein- und Obstbau geeignet. Alle Modelle sind serienmäßig mit einem Zapfwellendurchtrieb ausgerüstet. Es können alle zapfwellengetriebenen Geräte daran angeschlossen werden.

Einfacher Transport

Die günstigen Abmessungen dieser Maschinen gestatten ein einfaches Umsetzen von einem Feld zum anderen auf der Straße unter voller Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Auch auf sehr schmalen Wegen passen sie mit Leichtigkeit durch.

HOHE QUALITÄT UND GERINGE WARTUNGSKOSTEN

Die Kreiseleggen von KUHN für Wein- und Obstbau sind kompakt und besonders robust gebaut. Dadurch ist es ihnen möglich, eine konstante Arbeitstiefe unter allen Bedingungen einzuhalten.



Kompakt und robust gebaut

Getriebewanne, Lager und Zinkenträger bilden eine kompakte und äußerst robuste Einheit. Da der Abstand zwischen Getriebewanne und Oberkante des Zinkenträgers klein ist, können sich keine Steine dazwischen einklemmen. Außerdem wird dadurch der Erdstrom zwangsweise zu den Zinken geleitet. Das robuste Hauptgetriebe ist aus Sphäroguss gefertigt und hat einen Zapfwellendurchtrieb, der für einen optimalen Rotorantrieb sorgt.




Einhaltung der Arbeitstiefe

Die Regulierung der Arbeitstiefe, die zwischen 5 und 20 cm betragen kann, erfolgt über die Walze. Die Rohrstabwalze mit einem Durchmesser von 390 mm und abnehmbaren Stangen erfordert eine geringe Zugkraft. Sie ist ideal für trockene und wenig klebrige Böden. Die Kreiseleggen HRB 152, 182 und 202 können auch mit einer PACKER-Walze PK2 ausgerüstet werden. Diese Walze hat einen großen Durchmesser (515 mm) und wird für lehmige Böden empfohlen, die zu Rissen und Verhärtung bei Trockenheit neigen.

EIN KREISELGETRIEBE, DAS FÜR ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT STEHT

Die Kreiseleggen der HRB-Baureihe sind das Ergebnis höchster Fertigungsqualität. Das zeigt sich schon beim Blick ins Innere der Maschine. Die intelligente Konstruktion des Rotorantriebs und das robuste Gehäuse sorgen für maximale Lebensdauer und geringe Wartungskosten.

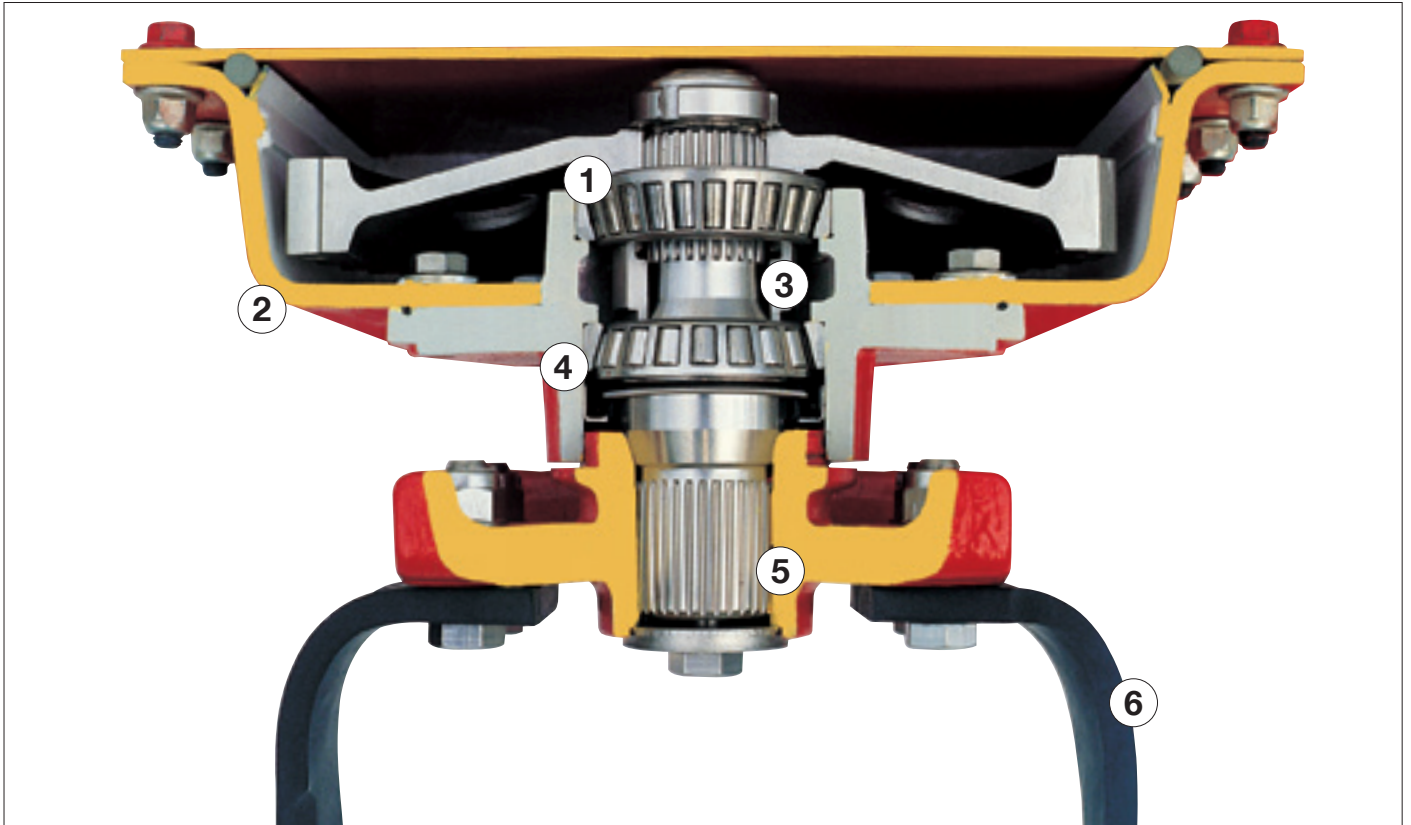

1

Keine Hebelwirkung auf die Lager

Die Zahnräder aus vergütetem Schmiedestahl sind nach unten gewölbt. So werden die Antriebskräfte direkt und ohne Hebelwirkung durch die Lager aufgenommen. Die große Dimensionierung der Zahnräder und die Verbindung von Zahnrad und Antriebswelle über ein langes Feinprofil erlauben die problemlose Übertragung höchster Drehmomente.

2

Hochsolide, wartungsfreie Getriebewanne

Die Getriebewanne aus hochfestem Stahl und die Lebensdauerschmierung der Zahnräder und Lager sorgen dafür, dass die KUHNS-Kreisele sehr widerstandsfähig und wartungsfrei sind. O-Ringe und Lippendichtungen sorgen für eine optimale Abdichtung und sehr lange Wartungsintervalle.

3

Wartungsfreie Kegelrollenlager

Große Kegelrollenlager, die über einen Distanzring vorgespannt und perfekt im einteiligen, unverformbaren Lagergehäuse ausgerichtet sind, sorgen für einen gleichmäßigen Kontakt der Kegelrollen. Kein Nachstellen erforderlich.

4

4. Perfekter Halt der Lager

Lagerschalen aus dickwandigem, 18 mm starkem Guss sorgen für einen sicheren Halt der Kegelrollenlager und schützen die Getriebewanne vor Verschleiß und Verformung.

5

5. Spielfreie Verbindung zwischen Zinkenträger und Welle

An der Welle kann kein Spiel auftreten, da es sich um ein kaltgewalztes Keilwellenprofil handelt, das eine perfekte Verbindung zur Antriebswelle herstellt. Außerdem ist der Zinkenträger konisch zur Welle ausgerichtet.

6

Zinken

14 mm starke und 280 mm lange Zinken bieten eine hervorragende Festigkeit gegen Stoßbelastungen und Verschleiß.

Technische Daten

		EL 62					EL 82		
		EL 62-120	EL 62-130	EL 62-155	EL 62-165	EL 62-180	EL 82-130	EL 82-155	EL 82-180
Arbeitsbreite (m)		1,18	1,28	1,53	1,63	1,78	1,30	1,55	1,80
Gesamtbreite (m)	Schutzvorrichtungen unten	1,35	1,45	1,70	1,80	1,95	1,67	1,92	2,17
	Schutzvorrichtungen oben	1,29	1,39	1,64	1,74	1,89	1,47	1,72	1,97
Max. zulässige Traktorleistung (kW/PS)		48 / 65					63 / 85		
Min. erforderliche Traktorleistung (kW/PS)		17 / 23	19 / 25	22 / 30	24 / 33	26 / 35	24 / 33	29 / 39	33 / 45
Schaltgetriebe		Mono-Getriebe							
Gelenkwelle		Reibkupplung							
Antrieb des Hauptgetriebes (min ⁻¹)		540							
Antrieb des Kreisels unter dem in Ölbad laufenden Seitengetriebe		geschmiedete und gehärtete Zahnräder							
Rotordrehzahl(en) bei 540 min-1 (min ⁻¹)		224					212		
Rotordurchmesser (mm)		450							
Anzahl Mulchmesser pro Flansch / insgesamt		6 / 30		6 / 36	6 / 42		6 / 30	6 / 36	6 / 42
Arbeitstiefe min. / max. (cm)		5 / 18					5 / 23		
Tiefenführung		Gleitkufen oder Stützräder							Gleitkufen, Stützräder oder Rohr- packer-walze
Stufenloser Seitenversatz nach rechts (cm)		0 bis 17	0 bis 20						
Anbau		Kat. 1N, 1 et 2							
Gewicht ca. (kg)	mit Gleitkufen / Stützrädern	282	295	330	360	365	395	430	465
	mit Rohrpackerwalze (Ø 390 mm)	-							565
	mit PACKER-Walze PK2 (Ø 515 mm)	-							

◆ de série ◇ en équipement facultatif - indisponible



KUHN PARTS



Auf Lebensdauer geeicht. Unsere eigenen Gießereien sowie unsere Schmiede genauso wie ein Fertigungsprozess, der seinesgleichen sucht, erlauben uns die Produktion von Ersatzteilen, die extrem lange haltbar sind. Sie können sich vollkommen auf unser Know-how und unsere Original-Ersatzteile verlassen. Landwirte profitieren darüber hinaus von unseren Kundendienst- und Logistik-Services über jede KUHN PARTS-Plattform, die schnelle und zuverlässige Reparaturlösungen in Zusammenarbeit mit Ihrem nächsten KUHN-Vertriebspartner anbietet.

Rotorfräsen

	EL 92		
EL 82-205	EL 92-180	EL 92-205	EL 92-230
2,05	1,80	2,05	2,30
2,50	2,17	2,50	2,76
2,30	1,97	2,30	2,55
	74 / 100		
38 / 51	33 / 45	38 / 51	43 / 58
	DUPLEX mit umsteckbaren Zahnrädern		
	◆ 194 / 230 ◇ 178 / 252		
525			
6 / 48	6 / 42	6 / 48	6 / 54
	5 / 25		
Gleitkufen, Stützräder, Rohrpackerwalze oder PACKER PK2	Gleitkufen, Stützräder oder Rohrpackerwalze	Gleitkufen, Stützräder, Rohrpackerwalze oder PACKER PK2	
Axial	0 bis 11	Axial	
Kat. 1 und 2			
510	525	570	605
625		685	725
770	-	830	895

Kreiseleggen

		HRB 122	HRB 152	HRB 182	HRB 202	HRB 202 S
Arbeitsbreite (m)		1,20	1,50	1,80	2,10	
Gesamtbreite (m)		1,30	1,60	1,89	2,19	
Max. zulässige Traktorleistung (kW/PS)		59 / 80				
Min. erforderliche Traktorleistung (kW/PS)		18 / 25	22 / 30	26 / 35	30 / 40	
Getriebe		Mono-Getriebe für Zapfwelle 540 min ⁻¹				
Zapfwellendurchtrieb		◆				
Gelenkwelle		mit Abscherschraube als Überlastschutz				
Zapfwellendrehzahl(en) (min ⁻¹)						
Rotordrehzahl(en) (min ⁻¹)	bei 540 min ⁻¹	253				
	bei 1000 min ⁻¹	468 (in leichten Böden)				
Zinkentyp		Geschraubt				mit FAST-FIT-Schnellbefestigung
Arbeitstiefe min. / max. (cm)		5 / 20				
Tiefenführung		Rohrstabwalze	Rohrstabwalze oder PACKER-Walze PK2			
Anbau		verschiebbare Unterlenkergabeln - Kat. 1N, 1 und 2			Unterlenkergabeln - Kat. 2 und 3N	
Gewicht ca. (kg)	mit Rohrstabwalze (Ø 390 mm)	440	500	550	730	
	mit PACKER-Walze PK2 (Ø 515 mm)	-	532	588	850	

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Expresszustellung an sieben Tagen in der Woche und 362 Tagen im Jahr**.
KUHN protect+ - Die Garantie mit dem Extra!
KUHN i tech - Schnelle Lösungen für noch schnellere Reparaturen!
KUHN finance - Finanzierung nach Maß!



**Nicht alle Serviceleistungen sind in allen Ländern erhältlich. ** nicht geöffnet am 1. Januar, 1. Mai, 25. Dezember

MyKUHNS

DER LINK ZU MEINEM ERFOLG

MyKUHNS ist Ihr persönlicher Online-Bereich. Registrieren Sie sich und erfahren Sie, wie die exklusiven Services von MyKUHNS die Handhabung Ihres KUHNS-Maschinenparks und Ihrer Terminals erleichtern und deren Produktivität steigern. Sobald Sie sich über den Computer, das Smartphone oder das Tablet angemeldet haben, bekommen Sie Zugriff auf Ersatzteilkataloge, technische Dokumentation und zahlreiche vernetzte Dienste.



Entdecken Sie das umfassendste Programm an Geräten für den Wein- und Obstbau auf dem Markt.



1. Kreiselegen - 2. Rotorfräsen - 3. Mulchgeräte - 4. Düngerstreuer

KUHNS SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHNS MASCHINEN-VERTRIEB GmbH - Schoppsdorfer Industriestr. - 14 - OT Schoppsdorf - 39291 Genthin - DEUTSCHLAND - Tel. 039225/9600 - Fax 039225/96020

KUHNS CENTER AUSTRIA - Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - ÖSTERREICH - Tel. 07249/42240-0

KUHNS CENTER SCHWEIZ - Bucher-Landtechnik AG Murzlenstrasse 80 - 8166 NIEDERWENINGEN - SCHWEIZ Tel. 044 857 28 00

Um den nächstgelegenen autorisierten KUHNS-Partner zu finden, besuchen Sie unsere Website www.kuhn.com

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzvorrichtungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes **unbedingt** in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRSVORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDING EINGEHALTEN WERDEN, sowie das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den GELTENDEN Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die in diesem Dokument erwähnten Marken können in einem oder mehreren Ländern markenrechtlich geschützt sein.

Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur chlorfreies Papier
Printed in France - 920 526 DE - 10.24 - Copyright 2023 KUHNS

