


Faucheuses débroussailleuses



AGRI-LONGER GII 5045 P - 6045 P

www.kuhn.com




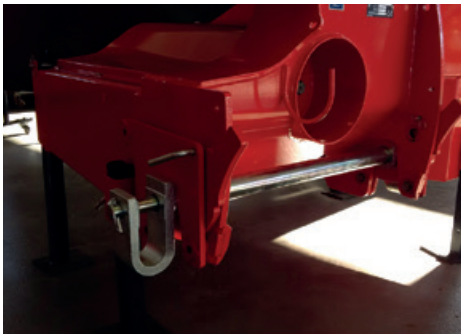

- Pour faciliter l'accrochage, l'attelage est de type **semi-automatique**.



- **Protection maximale** : la machine est entièrement carénée avec pare-chocs et dispositif d'éclairage.

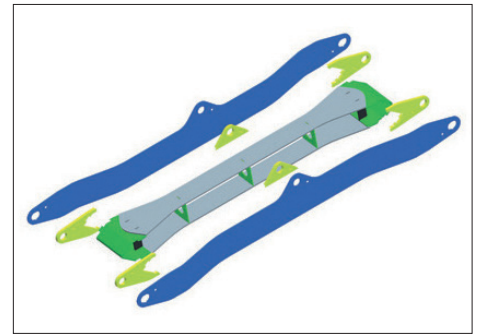

- La construction en structure reconstituée en acier à Très Haute Limite Elastique garantit le meilleur rapport **souplesse / robustesse**.



- Le refroidisseur d'huile est surdimensionné: sa **puissance de 12 kW de série** apporte une puissance constante et la protection des composants hydrauliques.




- **La commande monolevier type HE (Hydraulique/Electrique) est proportionnelle.** Il est aussi possible de combiner les mouvements pivot, flèche, balancier et tête de coupe.



- La tête est à **transmission courroies** et reçoit un **rotor réversible** (il est donc possible de le retourner pour optimiser l'usure des oreilles du rotor). Ce rotor reçoit **60 fléaux Y type «large» montés sur manilles de 14 mm**. L'ensemble est conduit par un rouleau palpeur diamètre 140 mm à embouts démontables.

Caractéristique techniques

			5045 P	6045 P
Portée horizontale	A	m	5.00	6.00
Portée verticale	B	m	6.15	7.15
Hauteur maximum de haie	C	m	4.40	5.23
Portée fossée à 45°	D	m	2.84	3.91
Portée talus	E	m	5.04	6.05
Portée latérale minimum	I	m	1.72	1.79
Largeur de coupe du rotor		m	1.20	
Sécurité		m	hydraulique	
Angle de balayage		°	116	
Angle de rotation de la tête de coupe		°	240	
Diamètre du rouleau palpeur		mm	140	
Réfrigérant aéroréfrigérant		kW	12	
Entraînement de la tête de coupe			2 courroies trapézoïdales	
Puissance du circuit rotor		kW/ch	33/45	
Pompe circuit rotor			Engrenages	
Pompe circuit mouvement			Engrenages	
Moteur tête de coupe			Engrenages	
Capacité du réservoir		l	70	
Poids minimum recommandé du tracteur		t	3.5	
Puissance tracteur recommandée		kW / ch	51 / 70	
Poids de la machine		kg	1 295	1 320

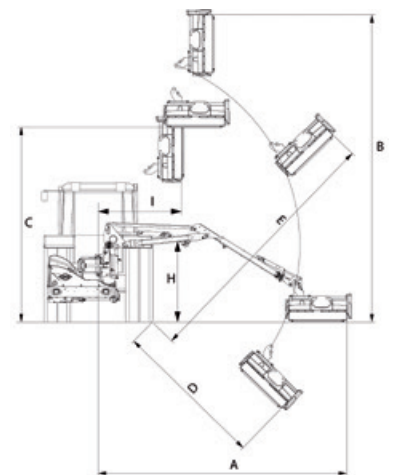

KUHN S.A.S.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL (Opérations Préliminaires à la Livraison). Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR, AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays. *



www.kuhn.com

Retrouvez également KUHN sur www.kuhn.com et

