

Faucheuses Débroussailleuses



AGRI-LONGER GII SÉCURITÉ MÉCANIQUE

www.kuhn.com



Les AGRI-LONGER GII 4245 M et 4745 M reprennent le design, l'hydraulique et la structure du bras de l'AGRI-LONGER GII 5045 P. Par contre, comme l'AGRI-LONGER GI, elles restent en sécurité mécanique par pendulo-biellette afin d'offrir des machines accessibles en poids pour les tracteurs de faible puissance.



Protection maximale

- Machine entièrement carénée avec pare-chocs et dispositif d'éclairage de série.
- Sécurité du type pendulo-biellette (absence de pivot de balayage).
- **Refroidisseur d'huile de série** : il apporte une **puissance constante** et la protection des composants hydrauliques.
- Puissance du circuit hydraulique rotor de 40 ch.
- **Flèche en structure reconstituée en acier THLE (très haute limite élastique)** qui garantit le meilleur rapport souplesse/robustesse.



Monolevier à commande électrique

- **Monolevier compacte**, facile à intégrer en cabine.
- Le boîtier de commande intègre la **sustentation oléopneumatique**. L'affichage de la température d'huile et le compteur d'heures sont de série pour les modèles avec monolevier électrique.
- La commande **monolevier électrique** est disponible sur le modèle E 4745 M.
- Les modèles T 4245 M et T 4745 M sont en **commande par téléflexibles**.




Tête de coupe à transmission directe

- La tête de coupe reçoit une tôle d'usure démontable et un **rotor réversible**. Il est donc possible de le retourner pour optimiser l'usure des oreilles du rotor. Ce rotor reçoit **36 fléaux Y montés sur manilles de 12 mm**.
- A noter que la tête de coupe peut travailler derrière la roue du tracteur.



Caractéristiques techniques

	4245 M	4745 M
Portée horizontale (A)	4.20 m	4.70 m
Portée verticale (B)	5.12 m	5.65 m
Hauteur maximum de haie (C)	3.60 m	3.98 m
Portée fossé à 45° (D)	2.53 m	2.99 m
Portée talus (E)	4.05 m	4.59 m
Portée talus mini (I)	1.10 m	1.26 m
Angle de balayage	0° (absence de pivot)	
Angle de rotation de la tête de coupe	220°	
Hauteur de transport	3.22 m	3.41 m
Refroidisseur	Aéroréfrigérant 5 kW	
Puissance du circuit hydraulique du rotor	41 ch	
Commande monolevier	Commande téléflexibles	Commande téléflexibles ou monolevier électrique
Transmission tête de coupe	Transmission directe	
Largeur utile de coupe	1.00 m	
Poids de la machine	820 kg	840 kg
Poids mini du tracteur	3 t	3 t
Puissance mini du tracteur	51 kw (70 ch)	51 kw (70 ch)

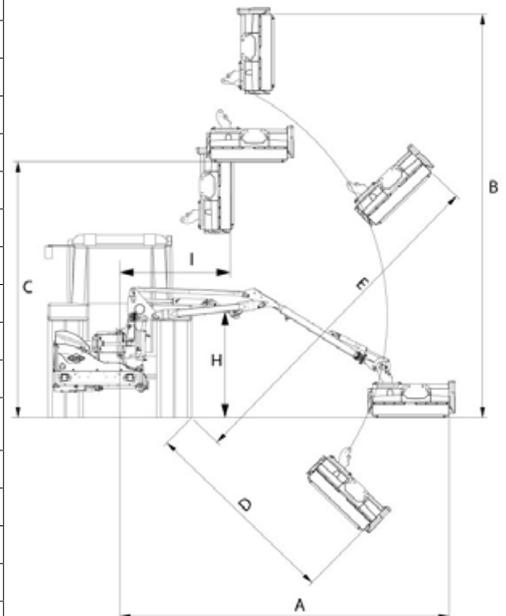

www.kuhn.com

KUHN S.A.S.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL (Opérations Préliminaires à la Livraison). Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays. *

Retrouvez également KUHN sur www.kuhn.com et

