Trommelmähwerke

PZ SERIE









Übersicht

04 PZ SERIE
Für einen sauberen Schnitt

06 PZ 190 | 220
Zuverlässig und wirtschaftlich wie die Grossen

08 PZ 2721 F | 3021 F | 3221 F
Erfolg durch Erfahrung

12 TC 320
Aufbereiter für die Silage und Heugewinnung

16 PZ 3015 LIFT-CONTROL
Die raffinierte Lösung für erschwerte Bedingungen

20 PZ 8831 LIFT-CONTROL
Leistungsstark und leichtzügig

22 Technische Daten

PZ SERIE

Trommelmähwerke

FUTTERERNTE NACH MAß

DAS MÄHEN IST DER ERSTE, SEHR WICHTIGE SCHRITT BEI DER FUTTERERNTE VON SILAGE UND HEU. EIN SAUBERER SCHNITT UND EINE ORDENTLICHE ABLAGE SIND DABEI WESENTLICHE ZIELE. INNOVATIVE LÖSUNGEN ERGÄNZEN DIE BEWÄHRTE BAUWEISE DES KUHN PZ-TROMMELMÄHWERKS. SO ERHALTEN SIE BEMERKENSWERTE FLÄCHENLEISTUNG UND OPTIMALE FUTTERQUALITÄT.



ÜBER 60 JAHRE ERFAHRUNG

Die PZ-Mähwerke blicken auf eine Tradition von über 60 Jahren zurück, denn damals wurden die weltweit ersten Trommelmähwerke eingeführt. In die Entwicklung der neuen PZ-Trommelmähwerke von KUHN ist eine Kombination aus Erfahrung und aktuellen Kenntnissen zu Mähqualität, Technik und Konstruktionsarbeit eingeflossen.

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Die bekannten Merkmale der PZ-Trommelmähwerke von KUHN wurden um neue Lösungen ergänzt – etwa das Entlastungssystem LIFT-CONTROL oder die FLEXPROTECT Seitenschutze. Das Ergebnis ist ein Komplettangebot an Front-, Heck- und Schmetterlingsmähwerken für hohe Flächenleistungen Tag für Tag.

HOCHWERTIGES FUTTER

Bei der Futterernte ist es wichtig, Verunreinigungen im Futter zu vermeiden. Die bewährte Konstruktion der Messerteller von PZ-Mähwerken liefert Ihnen sauberes Futter und eine gleichmäßige Schwadablage. So erzielen Sie eine bessere Futterqualität, höheren Milch- und Fleischerträgen und damit eine höhere Rentabilität für Ihren Betrieb.

PZ SERIE

FÜR EINEN SAUBEREN SCHNITT

Ein sauberer Schnitt und luftig, lockere Schwad sind bei der Grasmahd und bei anderen Futterarten für die Heu oder Silageproduktion das Wichtigste. Die PZ-Trommelmähwerke von KUHN bieten saubere Arbeitsqualität und Schlagkraft. Die bewährte Konstruktion mit den unterschiedlich groß dimensionierten Messertellern ist ein Garant für saubere Schwadablage, weniger Futterverschmutzung, gute Bodenanpassung und hohe Schlagkraft bei geringem Leistungsbedarf.



Modell	Arbeits-breite (m)	Anzahl Trommeln
PZ 190	1,85	2
PZ 220	2,10	2
PZ 2721 F	2,69	4
PZ 3021 F	3,04	4
PZ 3221 F	3,19	4
TC 320	1,80	-
PZ 3015	3,04	4
PZ 8831	8,30/8,54/8,84	8



Höhenverstellung

Bei Modellen für den Heckanbau können zum Einstellen der Schnitthöhe die Distanzscheiben entnommen oder eingelegt werden. Sie sind gut zugänglich und leicht einstellbar. Die Frontmähwerke der PZ-Serie haben im oberen Bereich eine stufenlose Höhenverstellung. So kann der Fahrer die optimale Schnitthöhe auch bei wechselhaften Bedingungen einfach und sicher einstellen. Im Herbst kann beispielsweise etwas höher gemäht werden, um die Futterverschmutzung zu begrenzen.



EXKLUSIV

Abgeflachte Trommeln


Runde Trommeln fördern weniger sauber. Aus diesem Grund werden bei KUHN Trommeln bevorzugt, die auf beiden Seiten abgeflacht sind. Das Futter wird dadurch schnell und ohne Stau nach hinten gefördert, auch das beeinflusst die Mähqualität. Mit den austauschbaren Förderleisten können Sie die Zahl der Leisten an die Bedingungen anpassen und die Trommeln gegen Verschleiß schützen.

Optimaler Schutz mit FLEXPROTECT

Schäden an den Seitenabdeckungen gehören der Vergangenheit an. Die patentierte* KUHN FLEXPROTECT-Seitenabdeckungen sind aus hochflexiblem, langlebigem Kunststoff, der beim Aufprall gegen Hindernisse nachgibt, ohne dass es zu Schäden am Mähwerk kommt. Nach dem Aufprall kehrt das Material in seine ursprüngliche Form zurück. Die FLEXPROTECT-Seitenabdeckungen gehören zur Grundausrüstung sämtlicher PZ-Mähwerke (außer den Serien PZ 190 und 220).





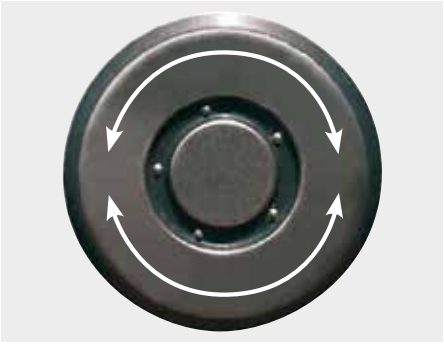

Drehbare Gleitteller
Frei drehbare Gleitteller haben den großen Vorteil, bei Unebenheiten über den Boden zu drehen statt zu rutschen. Das schont die Grasnarbe und verringert den Leistungsbedarf. Gerade auf empfindlichen Flächen wie z.B. Moorböden führt diese Lösung zu einer deutlich geringeren Futterverschmutzung.



EXKLUSIV

Schneller Messerwechsel
Mit dem einzigartigen Messerwechselsystem sparen Sie Zeit und Kraft - bei maximaler Sicherheit. Mit dem Spezialwerkzeug wird der Messerhalter nach unten gedrückt, sodass sich die Messer ganz einfach wechseln lassen. Darüber hinaus ist das System nicht anfällig für Verschmutzung und Verschleiß.



Gut zugängliches Trommelsystem
Die Frontverkleidung kann umgeklappt werden, um die Klingen freizulegen. Perfekt für die tägliche Inspektion und Wartung des Mähwerks.

*Patent oder Patentanmeldung in einem oder mehreren Ländern.

ZUVERLÄSSIG UND WIRTSCHAFTLICH WIE DIE GROSSEN

Mit den Modellen PZ 190 und PZ 220 bietet KUHN auch im unteren Leistungsbereich hochwertige Technik mit Arbeitsbreiten bis 2,10 m an. Kleinere und mittlere Betriebe finden hier das passende Mähwerk. Langlebig, einfach zu bedienen und einsatzsicher – das sind die Attribute dieser Maschinen.





Anfahrsicherung
Beim Aufprall gegen ein Hindernis schwenkt der Mähkörper zurück und absorbiert so die Aufprallenergie. Durch Zurücksetzen des Traktors wird die Anfahrsicherung eingerastet, das Mähwerk befindet sich dann wieder in Arbeitsposition.

Arbeits- und Transportposition
Die PZ-Mähwerke lassen sich ganz einfach hinter dem Schlepper in Transportposition fahren. Mit dem optionalen hydraulischen Klappzylinder lässt sich die Gewichtsverteilung beim Transport besser justieren.





Entlastungsfeder
Die serienmäßige Entlastungsfeder verlagert das Gewicht vom Mähwerk auf den Traktor. Das reduziert den Auflagedruck und schont so die Grasnarbe.



Einfach anzuhängen
Die Modelle PZ 190 und 220 lassen sich problemlos an jedem Schlepper mit Unterlenkerbolzen der Kategorie 1 oder 2 anbauen. Für breitere Schlepper kann KUHN einen speziellen Adapter liefern.






PZ 2721 F | 3021 F | 3221 F

ERFOLG DURCH ERFAHRUNG

Die Fronttrommelmähwerke PZ 1021 F Serie von KUHN stehen für ausgezeichneter Mähleistungen unter anspruchsvollsten Bedingungen. Ergänzt werden die bewährten Eigenschaften der PZ-Mähwerke durch neue Lösungen für die landwirtschaftlichen Anforderungen von heute und morgen. Mit dem stabilen, steifen Hauptrahmen und dem robusten Antrieb lässt sich dieses Mähwerk mit mittleren und größeren Traktorbaureihen betreiben.

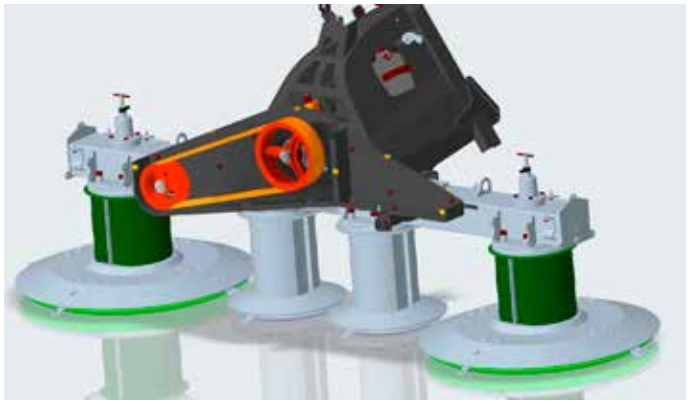

Sanfter Anlauf
Der Schutz für den zuverlässigen Keilriemenantrieb gewährleistet einen sanften Anlauf der Maschine. Dank großer Lager und Achsen kann der Keilriemenantrieb 30 Prozent mehr Leistung übertragen als die Vorgängermodelle. So lassen sich die Mähwerke mit mittleren wie größeren Traktorbaureihen betreiben.



PATENTIERT

Modernes Design mit FLEXPROTECT-Seitenverkleidungen
Beim Aufprall auf ein Hindernis geben die patentierten* KUHN FLEXPROTECT-Seitenverkleidungen nach, um das Mähwerk vor Beschädigung zu schützen. Anschließend nimmt das Material wieder seine ursprüngliche Form an. Besonders nützlich ist das beim Umfahren von Pfählen oder beim Mähen am Vorgewende. Das Mähwerk hat serienmäßig integrierten Warntafeln und LED-Straßenbeleuchtung.

*Patent oder Patentanmeldung in mehreren Ländern.


PZ 3221 F: große Arbeitsbreite und schmales Schwad

Das PZ 3221 F bietet mit 3,19 m eine große Arbeitsbreite und vereint ein geringes Maschinengewicht mit einem schmalen Schwad. Damit ist dieses Mähwerk die ideale Lösung für die Arbeit mit doppelt bereiften Schleppern in alpinen Regionen. Die große Arbeitsbreite verhindert das Überfahren von noch nicht geschnittenem Gras, und das schmale Schwad wird zwischen den Schlepperrädern abgelegt. Eine weitere effiziente Einsatzmöglichkeit des PZ 3221 F ist die Arbeit mit großen Ladewagen. Diese leistungsstarke Kombination schafft die Möglichkeit, ganzjährig täglich frisches Gras zu füttern.







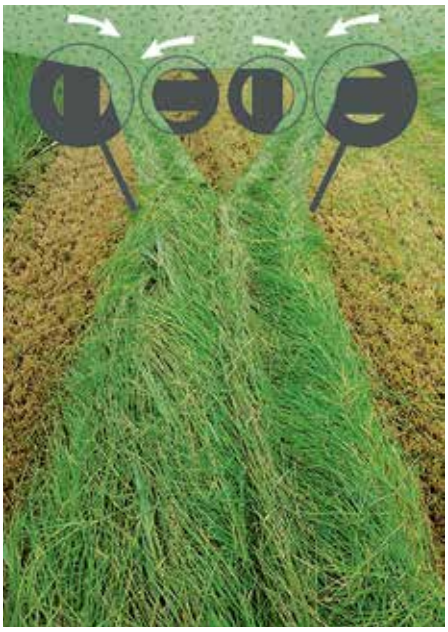





Bedienkomfort
Sämtliche Einstellungen sind einfach durchzuführen. Das einzigartige Messerwechselsystem beschleunigt den Messerwechsel und verringert den Kraftaufwand auf ein Minimum. Dank der stufenlosen Höhenverstellung kann der Fahrer die optimale Schnitthöhe einfach und sicher einstellen. Robuste Antriebe mit bogenverzahnten Rädern übertragen die maximale Leistung bei einem angenehmen Schallpegel.

Schmale Schwadablage
Die für das PZ typische Anordnung von kleinen und großen Messertellern legt mithilfe der serienmäßigen Schwadscheiben ein schmales Schwad ab. Ein weiterer Vorteil dieser typischen Anordnung ist der äußerst geringe Leistungsbedarf, der auf die große Öffnung zwischen den Trommeln zurückzuführen ist. Das schmale Schwad wird zwischen der Traktorspur abgelegt sodass das Futter unversehrt und sauber bleibt.

Zwei Anbauböcke zur Auswahl
Je nach Einsatzbedingungen kann das Mähwerk mit zwei Anbauböcken ausgerüstet werden. Der starre Anbaubock ermöglicht Bodenanpassungen in Fahrtrichtung mit dem optionalen Teleskop-Oberlenker. Der PENDELFLEX-Anbaubock ermöglicht Bodenanpassungen in Fahrtrichtung mit einem integrierten Teleskop-Oberlenker sowie einem seitlichen Schwenkbereich von 8,5 Grad, der über die Unterlenkerarme umgesetzt wird.

ÜBERSICHT





***1**. Keilriemenantrieb mit großen 40-mm-Lagern und robustem Hauptrahmen*



***2**. PZ 2721 FE – für wirtschaftliches Mähen (Arbeitsbreite 2,7 m)*



***3**. Kontinuierliche Höhenanpassung*



***4**. Messerwechselsystem mit Sonderwerkzeug und Messerhalter*





***6**. Starrer Anbaubock*



***5**. Serienmäßige Schwadscheiben für eine schmale Schwadablage*



***6**. PENDELFLEX-Anbaubock*

OPTIONEN



Flexibler FLEXTOP-Oberlenker (nur für starren Anbaubock geeignet)



FRONTFLEX-Teleskop-Oberlenker (nur für schwenkbaren Anbaubock geeignet)



FLEXPROTECT, hydraulisch klappbar



Rahmenversatz nach vorn



750-U/min-Satz



Zusätzlicher Satz Schwadscheiben

TC 320

AUFBEREITER FÜR DIE SILAGE UND HEUGEWINNUNG

Der Aufbereiter KUHN TC 320 für den Dreipunktanbau überzeugt mit Einsatzvielfalt und Schlagkraft bei allen Futterarten und Bedingungen. Ob Heu oder Silage, ob Flachland oder Hügelregion – dieser anbaubare Aufbereiter ist ein Garant für hochwertiges Futter.

Der TC 320 überzeugt mit seinem geringen Leistungsbedarf. Die Aufnahme mit Pickup-Rotor erhält die Qualität des Futters und eignet sich vielseitig für zahlreiche Futterarten. Die durchdachte Konstruktion des Aufbereiters eignet sich für alle Geländeformen und Witterungsbedingungen und bleibt viele Jahre zuverlässig im Einsatz.





Einstellbare Streubreite
Mit der verstellbaren Abdeckhaube kann das Mähgut auf ein 1 Meter breites Schwad gelegt oder auf 3,10 m breit gestreut werden.



Einstellbare Aufbereitungsintensität
Die Wirkung und Intensität der Aufbereitung lässt sich bequem über einen Hebel einstellen, der die Distanz zwischen dem Teller und dem Rotor verringert oder erhöht. Die Drehzahl des Aufbereiters kann je nach Witterung und Einsatzbedingungen durch Austauschen der Zahnräder (815 oder 650 U/min) eingestellt werden.



Perfekte Bodenanpassung
Der starre Anbaubock mit beweglichen Unterlenkerbolzen ermöglicht eine gute Bodenanpassung und hält den Aufbereiter TC 320 jederzeit stabil, auch in steilen Hanglagen. Die großen Schwenkräder sind nahe (16 cm) am Aufbereiter angebaut. Da die Räder unabhängig vom Aufbereiter direkt am Anbaubock montiert sind, lastet kein extra Gewicht auf dem Aufbereiter. Das verlängert die Lebensdauer beträchtlich.






KUHN
FZ 3021 F

PZ 3015 LIFT-CONTROL

DIE RAFFINIERTE LÖSUNG FÜR ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Das PZ 3015 richtet sich an mittelgroße bis große Betriebe und überzeugt selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen mit sehr guter Bodenanpassung und hoher Mähleistung. Die Maschine hat einen clever konstruierten Anbaubock und weist die für das PZ typische Anordnung der Messerteller auf. Das PZ 3015 bietet moderne Lösungen für die Anforderungen von morgen: das Entlastungssystem LIFT-CONTROL, ein einzigartiges Messerwechselsystem für den schnellen Klingentausch und eine optionale Abstellstütze für die senkrechte Lagerung mit idealer Raumnutzung.





Sehr gute Bodenanpassung
Beim PZ 3015 folgt die gezogene Aufhängung des Anbaubocks präzise den Bodenkonturen. Das Mähwerk eignet sich für den Einsatz an Hängen und Böschungen bis 25 Grad.



EXKLUSIV

LIFT-CONTROL
Die hydropneumatische Entlastung LIFT-CONTROL erzeugt einen gleichmäßigen Auflagedruck und reduziert dadurch den Zugkraftbedarf. Sie hält das Futter sauber und schont gleichzeitig die Grasnarbe. Die Kombination aus der gezogenen Aufhängung und LIFT-CONTROL dient als Anfahrsicherung für den zuverlässigen Schutz der Maschine und eine unterbrechungsfreie Mahd.



PATENTIERT

Flexible FLEXPROTECT-Seitenschutze
Das neue KUHN-Konzept hat die patentierten* Seitenschutze FLEXPROTECT aus biegsamem Material. Beim Aufprall auf ein Hindernis gibt das Material der Seitenschutze nach, ohne dass das Mähwerk beschädigt wird. Anschließend nimmt das Material wieder seine ursprüngliche Form an.



Perfekte Schwadablage
Die bewährte PZ-Konstruktion mit den unterschiedlich großen Mähtrommeln hat viele Vorteile: saubere Schwadablage, weniger Futterverschmutzung, perfekte Bodenanpassung und hohe Schlagkraft bei geringem Leistungsbedarf. Die Anordnung der Trommeln senkt zusätzlich den Kraftstoffverbrauch. Auf Wunsch können Schwadscheiben bestellt werden.



Maximaler Anwenderkomfort
Sämtliche Eigenschaften des PZ 3015 sind auf maximalen Anwenderkomfort ausgelegt. Der clever konstruierte Anbaubock ist ein Garant für einfaches Ein- und Ausklappen sowie für den sicheren Straßentransport. Bei Reinigungsarbeiten erleichtern die klappbaren Seitenverkleidungen den Zugang. Die Verriegelung der Seitenverkleidungen ist in der Arbeits- und Servicestellung einfach und effektiv.



Komfortabler, sicherer Straßentransport
Für mehr Fahrstabilität beim Transport hat die Maschine eine klappbare Transportposition mit 128 Grad Neigung, sodass das Maschinengewicht besser auf die beiden Hinterräder verteilt wird. Das sorgt für erheblich mehr Sicherheit und Komfort beim Transport und gewährleistet, dass die Beleuchtung des Schleppers zu jeder Zeit sichtbar ist. Die gezogene Aufhängung ermöglicht eine niedrige Transporthöhe von 3,60 m bei 0,5 Metern Bodenfreiheit.

*Patent oder Patentanmeldung in einem oder mehreren Ländern

ÜBERSICHT





***1**. Robuster Antriebsstrang mit bogenverzahnten Rädern für einen angenehm reduzierten Schallpegel*



***2**. Anbaubock mit gezogener Aufhängung*



***3**. Patentierte* Seitenschutze FLEXPROTECT aus biegsamem Material*



***4**. Messerwechselsystem mit Sonderwerkzeug und Messerhalter*

*Patent oder Patentanmeldung in einem oder mehreren Ländern



OPTIONEN



Satz Schwadscheiben



Unterlenkerbolzen zur Anpassung der Überlappung auf 75 mm



Parkstütze für das senkrechte Abstellen



***5**. Klappbare Abdeckungen*



***6**. Höhenverstellung mit Distanzscheiben*

PZ 8831 LIFT-CONTROL

LEISTUNGSSTARK UND LEICHTZÜGIG

Die Dreifach-Trommelmähwerk-Kombination KUHN PZ 8831 zeichnet sich durch hohe Schlagkraft bei geringem Leistungsbedarf aus. Aufgrund der kompakten Konstruktion und dem niedrigen Leistungsbedarf eignet sich diese Maschine für Schlepper ab 85 kW (116 PS). Das PZ 8831 überzeugt bei allen Erntegütern mit hervorragender Arbeitsqualität, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Dank der frei drehenden Gleitteller ist dieses Mähwerk sehr leichtzügig.







Optimaler Bedienkomfort und hervorragende Vielseitigkeit

PZ-Mähwerke sind für ihre hohe Leistung in schwierigen Ernte- und Bodenbedingungen bekannt. Ihre überarbeitete Konstruktion beinhaltet einen hoch belastbaren Antrieb mit bogenverzahnten Zahnrädern, um die Geräuschbelastung gering zu halten, sowie einer integrierten Freilaufkupplungen für minimalen Wartungsaufwand.

Kompakte Bauweise für optimale Gewichtsverlagerung

Das PZ 8831 wiegt 2000 kg. In Kombination mit einem Mähwerk im Frontanbau erzielt diese Mähwerkskombination eine hervorragende Gewichtsverteilung und erweist sich auf kupierten Schlägen als äußerst wendig. Die kompakte Bauweise des Anbaubocks des PZ 8831 eignet sich ideal für Schlepper in der mittleren Leistungsklasse. Dank der robusten Auslegung des Antriebsstrangs eignet sich dieses Mähwerk auch für Schlepper in höheren Leistungsklassen.

EXKLUSIV

LIFT-CONTROL mit NON-STOP Anfahrsicherung

Serienmäßig ist das PZ 8831 mit einer hydraulischen Anfahrsicherung ausgestattet. Beim Auftreffen auf ein Hindernis können die Mäheinheiten unabhängig voneinander nach hinten und oben ausweichen. Dank LIFT-CONTROL erfolgt auch die Entlastung der Einheit, hydropneumatisch.

Kombination mit Rückfahreinrichtung

Mit geringfügigen Anpassungen und einem optionalen Montagesatz für das Frontmähwerk lässt sich die Schmetterlingskombination PZ 8831 auch in Schubfahrt einsetzen.





Verstellbare Arbeitsbreite und Überlappung

Die Arbeitsbreite des Mähwerks lässt sich in 3 Stufen verstellen: 8.30 m, 8.54 m und 8.84 m. Die Kombination kann also mit Frontmähwerken unterschiedlicher Arbeitsbreiten eingesetzt werden, sodass Sie bei Arbeiten am Hang die richtige Überlappung wählen können.



Einseitiges Mähen

Die beiden Heckmähwerke der Kombination können einzeln angehoben werden, sodass Sie Keile besser ausmähen können. Das funktionelle Hydraulikventil ist serienmäßig verbaut.



EXKLUSIV

Abbau in eingeklappter Stellung

Das Mähwerk PZ 8831 kann auf den eingebauten Stützen in eingeklappter Stellung abgestellt werden. Dies spart in Ihrer Maschinenhalle oder auf dem Hof viel Raum, wenn Sie das Mähwerk abstellen.

Technische Daten

	PZ 190	PZ 220	PZ 3015
Arbeitsbreite (m)	1,85	2,10	3,04
Transportbreite (m)	1,50	1,60	2,30
Anbau	Kat. 1 - 2	Kat. 2	
Anzahl Trommeln	2		4
Anzahl Messer	6	8	12
Schnitthöhenverstellung	Distanzstücke ◇		Distanzstücke ◆
Verstellbereich Schnitthöhe (mm)	16 ◇		44
Straßenbeleuchtung	◇		◆
Schwadscheiben	(1x) ◇		(2x) ◇
Hydraulisch klappbare Seitenverkleidungen			
Zapfwellendrehzahl (min-¹)	540		1000
Räder			
Gewicht min - max (kg)	415 - 465	500 - 550	940 - 1000
Mindestanforderungen an Hydraulikanschlüsse des Traktors			1x dw + 1x ew
Min. Zapfwellenleistung (kW(PS))	25(34)	30(41)	55(75)

◆ serienmäßig ◇ optional - nicht erhältlich



KUHN PARTS

Auf Lebensdauer geeicht. Unsere eigenen Gießereien sowie unsere Schmiede genauso wie ein Fertigungsprozess, der seinesgleichen sucht, erlauben uns die Produktion von Ersatzteilen, die extrem lange haltbar sind. Sie können sich vollkommen auf unser Know-how und unsere Original-Ersatzteile verlassen. Landwirte profitieren darüber hinaus von unseren Kundendienst- und Logistik-Services über jede KUHN PARTS-Plattform, die schnelle und zuverlässige Reparaturlösungen in Zusammenarbeit mit Ihrem nächsten KUHN-Vertriebspartner anbietet.

PZ 8831	PZ 2721 F	PZ 3021 F	PZ 3221 F	TC 320
8,30 - 8,54 - 8.84	2,69	3,04	3,19	1,80
3,00	2,60	2,95	3,10	2,55
	Kat. 2 A-Rahmen			Kat. 2
8	4			-
24	10	12		-
Distanzstücke ◆◆	stufenlos			-
44	45			-
◆◆	◆◆ (LED)			◇◇
(2x) ◇◇	(2x) ◆◆ / (+2x) ◇◇			-
◆◆	◇◇	◇◇	◇◇	-
1000	1000 ◆◆ / 740 ◇◇			540 / 1000
				6.00-9 6PR
2000 - 2100	660 - 730	710 - 780	740 - 810	425 - 475
1x dw + 1x ew	-			
85(116)	40(54)	45(60)	48(65)	18(24)

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Express-Ersatzteilservice an sieben Tagen in der Woche
KUHN protect+ - Die Garantie mit dem Extra!
KUHN i tech - Schnelle Lösungen für noch schnellere Reparaturen!
KUHN finance - Finanzierung nach Maß



*Einige Serviceleistungen sind nicht in allen Ländern verfügbar.

MyKUHN

DER LINK ZU MEINEM ERFOLG

MyKUHN ist Ihr persönlicher Online-Bereich. Registrieren Sie sich und erfahren Sie, wie die exklusiven Services von MyKUHN die Handhabung Ihres KUHN-Maschinenparks und Ihrer Terminals erleichtern und deren Produktivität steigern. Sobald Sie sich über den Computer, das Smartphone oder das Tablet angemeldet haben, bekommen Sie Zugriff auf Ersatzteilkataloge, technische Dokumentation und zahlreiche vernetzte Dienste.



Entdecken Sie auch das Komplettangebot an Scheibenmähwerken von KUHN:



1. Scheibenmähwerk mit Aufbereiter für den Frontanbau - 2. Gezogene Scheibenmähwerke - 3. Scheibenmähwerk für den Heckanbau - 4. Scheibenmähwerk mit Aufbereiter für den Heckanbau - 5. Schmetterlingskombinationen - 6. Gezogene Mähaufbereiter

DEUTSCHLAND: KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GMBH - Industriestraße 14 - 39291 GENTHIN - Tel.: 039225 9600 - www.kuhn.de
ÖSTERREICH: KUHN CENTER AUSTRIA - Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - Tel.: 07249 422400 - E-Mail: office@kuhncenter.at - www.kuhncenter.at
SCHWEIZ: KUHN CENTER SCHWEIZ - Bucher-Landtechnik AG - Murzlenstraße 80 - 8166 NIEDERWENINGEN Tel.: 044 8572800 - E-Mail: kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch - www.kuhncenterschweiz.ch
KUHN-GELDROP B.V. - Nuenenseweg 165 - P.O. Box 9 - 5660 AA Geldrop - The Netherlands

Für mehr Informationen zu KUHN-Vertriebspartnern ganz in Ihrer Nähe besuchen Sie uns auf www.kuhn.com

Die Inhalte dieses Dokuments sind lediglich zu Informationszwecken gedacht und sind nicht bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine klarere Darstellung gegebenenfalls manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen während des Maschineneinsatzes jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der "Montage- und Betriebsanleitung" aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten sind zu beachten. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind das mindestens 20 % der Leermasse des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.

Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur chlorfreies Papier.
Printed in the Netherlands - REF. ZPAA12DE - 07.26 - Copyright 2026 KUHN