Böschungsmäher

MULTI-LONGER GII EP 6157 TP

PRODUKTINFORMATION










Der neue MULTI-LONGER GII EP 6157 TP ergänzt die mittlere Böschungsmäher-Baureihe MULTI-LONGER GII um einen geraden Teleskopausleger mit einer horizontalen Reichweite von 6,10 m!
Diese Maschine wurde für den landwirtschaftlichen Einsatz entwickelt, sowohl für Einzelbetriebe als auch für Maschinengemeinschaften. Sie richtet sich an Anwender, die eine Maschine suchen, die besonders nah am Traktor arbeiten kann, dabei kompakt ist und durch den Teleskopausleger gleichzeitig eine große Reichweite für Arbeiten in größerer Entfernung bietet.
Der MULTI-LONGER GII EP 6157 TP steht für Vielseitigkeit in allen Einsatzgebieten!
Der Universal-Mähkopf mit einer Arbeitsbreite von 1,20 m und 60 breiten Y-Schlägeln wird über eine Bordhydraulik (Hydraulikpumpe und -motor) mit einer Leistung von 57 PS angetrieben.
Der MULTI-LONGER GII EP 6157 TP verfügt serienmäßig über die neue Einhebelbedienung INTUITIV' mit 4 elektrohydraulischen Proportionalfunktionen unserer Profi-Maschinen.

MULTI-LONGER GII EP 6157 TP

Kompakt, wendig und leistungsstark!

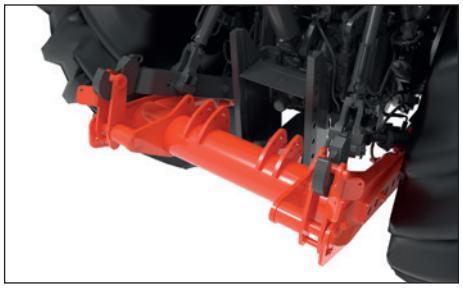

STABI-LINK – Schnellanbaurahmen serienmäßig
Der An- oder Abbau des Rahmens mit Fanghaken erfolgt einfach über die Unterlenker des Traktors. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 15 Minuten. Der Vorgang kann von einer einzelnen Person ohne Werkzeug durchgeführt werden. Dadurch steht der Traktor schnell wieder für andere Arbeiten zur Verfügung.




INTUITIV' – Einhebelbedienung mit 4 elektrohydraulischen Proportionalfunktionen
Die Anordnung der Bedienelemente ermöglicht es, die 4 Proportionalfunktionen gleichzeitig anzusteuern. Auch der Rotor wird elektrisch gesteuert.
Das Touch-Farbterminal VT31 sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit der Maschinenparameter.



Horizontale Reichweite bis 6,10 m
Vielseitiger Böschungsmäher für unterschiedlichste Einsatzbereiche mit geradem Teleskopausleger und einer großen horizontalen Reichweite bis 6,10 m. Damit lassen sich Arbeiten auf engen Wegen, das Mähen über Zäune hinweg oder das Freischneiden oberhalb von Hecken leicht durchführen.

Technische Daten

	MULTI-LONGER GII EP 6157 TP
Horizontale Reichweite (m) A	6,10
Vertikale Reichweite (m) A	7,11
Max. horizontale Arbeitshöhe (m) C	4,98
Reichweite bei 45° Grabenmähen (m) D	3,67
Reichweite beim Böschungsmähen (m) E	6,10
Minimale Seitenauslage (m) I	1,32
Durchgang unter dem Hauptarm (m) H	1,31
Hubweg Teleskop (m)	1
Schwenkwinkel Drehgelenk (°)	98
Schwenkwinkel Mähkopf (°)	240
Transporthöhe (m)	3,78
Maschinengewicht mit STABI-LINK (kg)	2050
Empfohlenes Traktor-Mindestleergewicht (t)	5
Leistungsbedarf an der Zapfwelle (kW/PS)	74/100
Traktor-Anhängertyp	STABI-LINK Schnellanbaurahmen mit Fanghaken
Schnittbreite des Mähkopfs (m)	1,20
Rotorleistung (PS)	57 PS
Rotorantriebsart	2 Zahnkeilriemen
Rotorart des Mähkopfs	Universal-Rotor mit 60 breiten Y-Schlägeln
Durchmesser Stützwalze (mm)	140
Kühlleistung (kW)	15

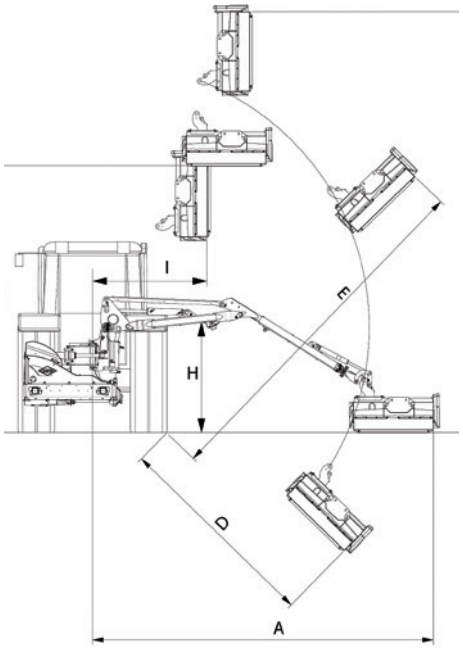

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 – F-67706 - SAVERNE CEDEX - Frankreich - www.kuhn.com

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzvorrichtungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes zwingend in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen* und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRSVORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDINGT EINGEHALTEN WERDEN, und das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der VORDERACHSE des Traktors muss immer den GELTENDEN Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die darin genannten Marken können in einem oder mehreren Ländern geschützt sein. *Vorbereitende Arbeiten vor der Auslieferung

Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur chlorfreies Papier. In Frankreich gedruckt - A72845DE - 10.26 - Copyright 2026 KUHN