Faucheuse Débroussailleuse

# MULTI-LONGER GII EP 6157 TP

INFORMATION PRODUIT











La nouvelle MULTI-LONGER GII EP 6157 TP vient compléter la gamme de faucheuses débroussailleuses intermédiaires MULTI-LONGER GII avec un bras droit télescopique d'une portée horizontale de 6.10 m !
Cette machine est destinée aux usages agricoles (individuels et/ou CUMA) pour tous ceux à la recherche d'une machine pouvant travailler au plus près du tracteur en restant compacte tout en disposant avec le télescopique de la possibilité de travailler au plus loin. La MULTI-LONGER GII EP 6157 TP est synonyme de polyvalence des chantiers !
La puissance du rotor universel avec sa largeur de 1.20 m et ses 60 fléaux Y large est de 57 ch (pompe et moteur à engrenage). En option, la transmission POWER d'une puissance de 60 ch avec une pompe et un moteur à piston est disponible sur ce modèle.
La MULTI-LONGER GII EP 6157 TP reçoit de série la nouvelle commande électrique proportionnelle des machines professionnelles : la commande INTUITIV'.

# MULTI-LONGER GII EP 6157 TP

# Compacité, maniabilité et performances !

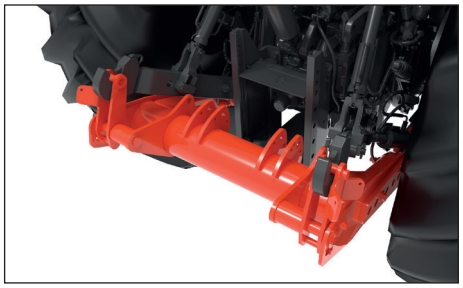

**Attelage STABILINK de série**
L'attelage du châssis avec des crochets rapides peut s'effectuer à partir du relevage du tracteur. Il dure moins de 15 minutes. L'opération s'effectue à une seule personne et sans outil de manutention. Le tracteur est ainsi disponible rapidement pour d'autres opérations.




**Commande INTUITIV' avec 4 fonctions électriques proportionnelles**
La disposition des commandes permet de piloter simultanément les 4 commandes proportionnelles. Le pilotage du rotor est également à commande électrique.
Le terminal tactile couleur VT31 assure une excellente visibilité des paramètres de la machine.



**Portée horizontale de 6.10 m**
Machine intermédiaire polyvalente pour tous les chantiers avec un bras droit télescopique d'une portée horizontale importante de 6.10 m. Tous les travaux sont possibles dans les chemins étroits, pour le franchissement d'une clôture ou pour le débroussaillage au-dessus d'une haie.

## Caractéristiques techniques

| | MULTI-LONGER GII EP 6157 TP |
|---|---|
| Portée Horizontale (m) A | 6.10 |
| Portée verticale (m) B | 7.11 |
| Hauteur maximum de haie (m) C | 4.98 |
| Portée talus en déblai (m) D | 3.67 |
| Portée talus en remblai (m) E | 6.10 |
| Portée latérale minimale (m) I | 1.32 |
| Passage sous flèche (m) H | 1.31 |
| Course du bras droit télescopique (m) | 1 |
| Angle balayage pivot de bras (°) | 98 |
| Angle de rotation de la tête (°) | 240 |
| Hauteur en transport (m) | 3.78 |
| Poids de la machine avec Stabilink (kg) | 2050 |
| Poids minimum du tracteur (T) | 5 |
| Puissance minimum du tracteur (Kw/Ch) | 74/100 |
| Type d'attelage tracteur | Châssis STABILINK avec fixation crochets rapides |
| Largeur de la tête (m) | 1.20 |
| Puissance du rotor (Ch) | 57 Ch (Option 60Ch) |
| Type de transmission de rotor | 2 courroies trapézoïdales crantées |
| Type de rotor de la tête | Rotor universel 60 fléaux Y |
| Diamètre du rouleau palpeur (mm) | 140 |
| Puissance de refroidissement (Kw) | 15 |

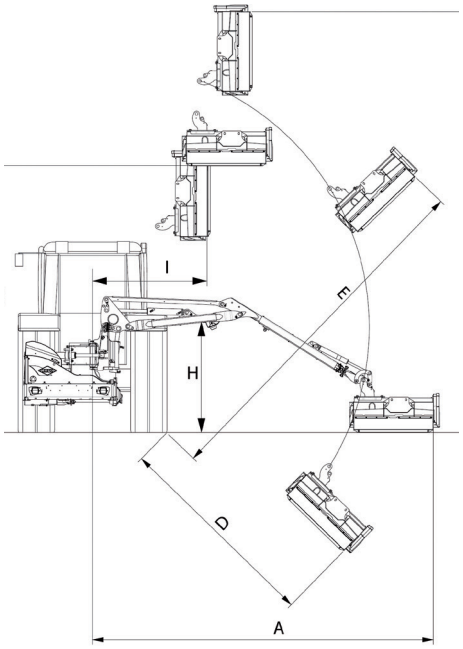


KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 F-67706 Saverne CEDEX - France - www.kuhn.com

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL*. Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSIEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays. *Opérations Préliminaires à la Livraison

Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore. Imprimé en France - A72845FR - 08.26 - Copyright 2026 KUHN